

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - ARANDELA PHOENIX


### MONTAGEM


- 1) Soltar as parafusos laterais. Retirar a chapa perfurada.
- 2) Fixar o suporte das lâmpadas (sempre manter a guarnição de borracha para cima).
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Usar a furação do suporte para fazer a marcação dos furos na parede ou fixar na caixa existente.
- 5) Posicionar a guarnição de borracha conforme tipo de lâmpada.  
(ler a instruções da mesma)
- 6) Colocar lâmpadas par 20 nos soquetes.
- 7) Recolocar a chapa perfurada e apertar os parafusos.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
  - Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
  - É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: 02 Halôgena PAR 20 (uso externo)  
02 Minisport 60W (uso interno - não usar guarnição)

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

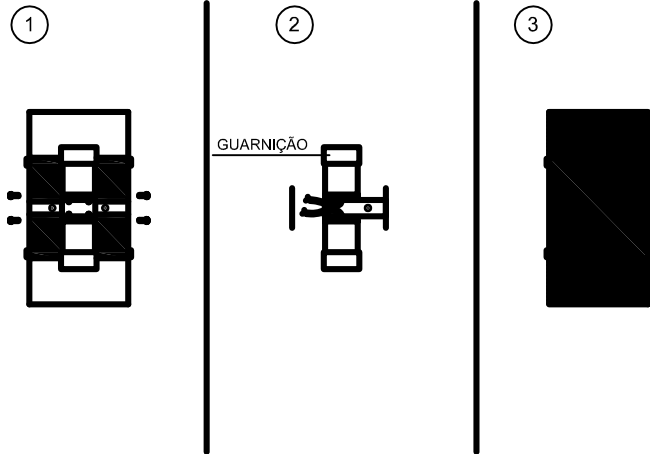

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - ARANDELA PHOENIX


### MONTAGEM

- 1) Soltar as parafusos laterais. Retirar a chapa perfurada.
- 2) Fixar o suporte das lâmpadas (sempre manter a guarnição de borracha para cima).
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Usar a furação do suporte para fazer a marcação dos furos na parede ou fixar na caixa existente.
- 5) Posicionar a guarnição de borracha conforme tipo de lâmpada.  
(ler a instruções da mesma)
- 6) Colocar lâmpadas par 20 nos soquetes.
- 7) Recolocar a chapa perfurada e apertar os parafusos.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
  - Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
  - É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: 02 Halôgena PAR 20 (uso externo)  
02 Minisport 60W (uso interno - não usar guarnição)

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

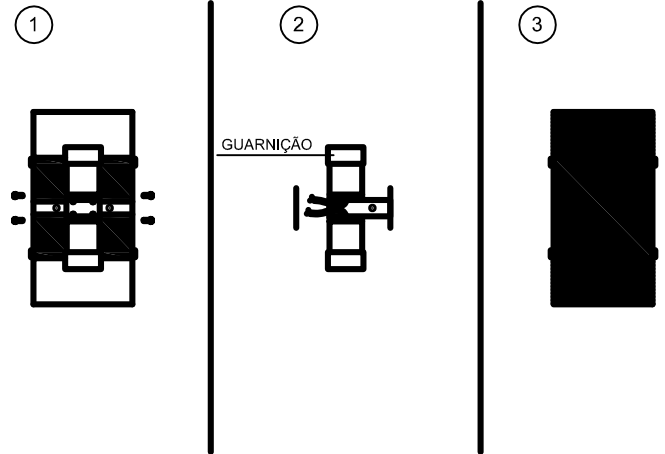

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - ARANDELA PHOENIX


### MONTAGEM


- 1) Soltar as parafusos laterais. Retirar a chapa perfurada.
- 2) Fixar o suporte das lâmpadas (sempre manter a guarnição de borracha para cima).
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Usar a furação do suporte para fazer a marcação dos furos na parede ou fixar na caixa existente.
- 5) Posicionar a guarnição de borracha conforme tipo de lâmpada.  
(ler a instruções da mesma)
- 6) Colocar lâmpadas par 20 nos soquetes.
- 7) Recolocar a chapa perfurada e apertar os parafusos.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
  - Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
  - É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: 02 Halôgena PAR 20 (uso externo)  
02 Minisport 60W (uso interno - não usar guarnição)

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

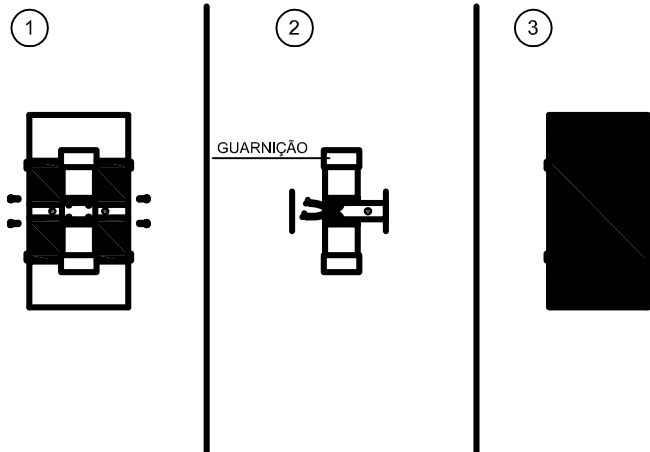

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - ARANDELA PHOENIX


### MONTAGEM


- 1) Soltar as parafusos laterais. Retirar a chapa perfurada.
- 2) Fixar o suporte das lâmpadas (sempre manter a guarnição de borracha para cima).
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Usar a furação do suporte para fazer a marcação dos furos na parede ou fixar na caixa existente.
- 5) Posicionar a guarnição de borracha conforme tipo de lâmpada.  
(ler a instruções da mesma)
- 6) Colocar lâmpadas par 20 nos soquetes.
- 7) Recolocar a chapa perfurada e apertar os parafusos.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
  - Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
  - É indispensável o uso do fio terra.
- Lâmpadas: 02 Halôgena PAR 20 (uso externo)  
02 Minisport 60W (uso interno - não usar guarnição)

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

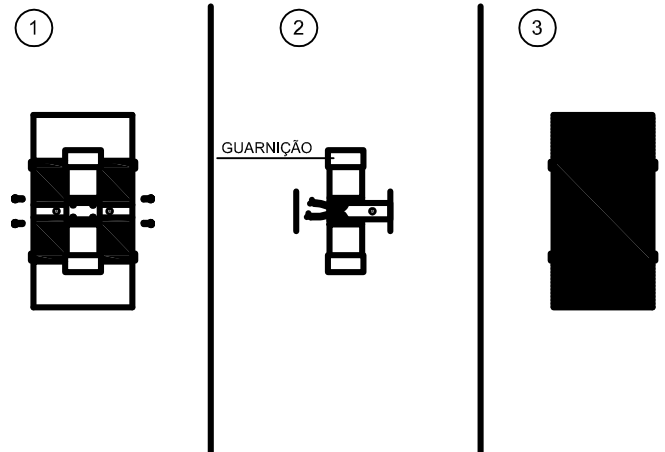

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br