

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE SOBREPOR ORIENTÁVEL


### **MONTAGEM (uso interno)**


- 1) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Fixar a luminária, apertando as porcas de latão. Instalar a lâmpada.

### **ATENÇÃO!**

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Não usar lâmpada PAR 38 GE DICHRO.
- Lâmpadas: Halôgena PAR 20 / PAR 38.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

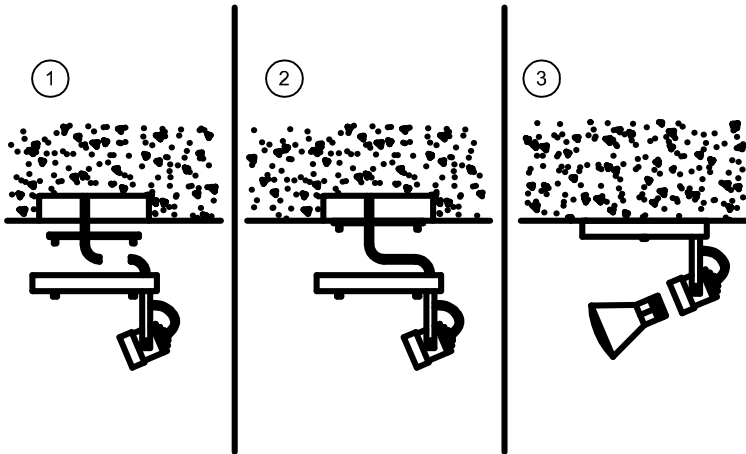

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE SOBREPOR ORIENTÁVEL


### **MONTAGEM (uso interno)**


- 1) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Fixar a luminária, apertando as porcas de latão. Instalar a lâmpada.

### **ATENÇÃO!**

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Não usar lâmpada PAR 38 GE DICHRO.
- Lâmpadas: Halôgena PAR 20 / PAR 38.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

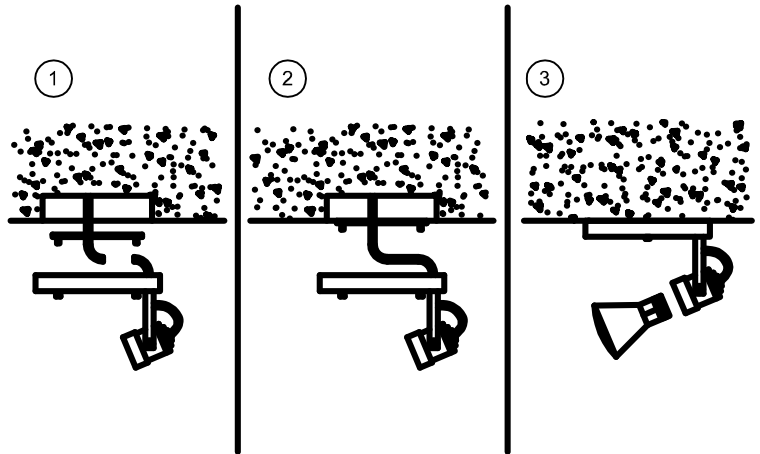

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE SOBREPOR ORIENTÁVEL


### **MONTAGEM (uso interno)**


- 1) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Fixar a luminária, apertando as porcas de latão. Instalar a lâmpada.

### **ATENÇÃO!**

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Não usar lâmpada PAR 38 GE DICHRO.
- Lâmpadas: Halôgena PAR 20 / PAR 38.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

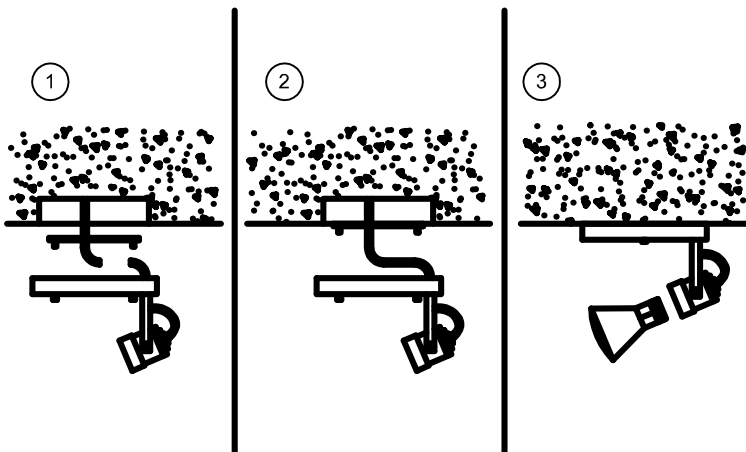

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE SOBREPOR ORIENTÁVEL


### **MONTAGEM (uso interno)**


- 1) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Fixar a luminária, apertando as porcas de latão. Instalar a lâmpada.

### **ATENÇÃO!**

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Não usar lâmpada PAR 38 GE DICHRO.
- Lâmpadas: Halôgena PAR 20 / PAR 38.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

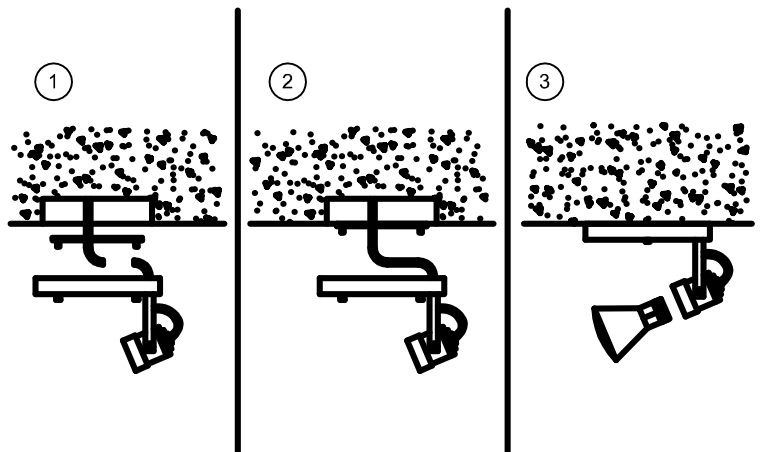

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br